

PLATINE 80 X Cristal

SILVER 80 X Crystal


PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	62 %
Transmission Lumière Visible	16 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	82 %
Ratio solaire	67 %
Réflexion	20 %
Absorption	13 %
Transmission	67 %
% Réduction Eblouissement	84 %
Valeur "g" (facteur solaire)	0,18
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	5,10
Emissivité	0,73

U.V Transmission	1 %
Visible light reflection	62 %
Visible Light Transmission	16 %
Total Solar Energy Rejected	82 %
Solar Reflection	20 %
Solar Absorption	13 %
Solar Transmission	67 %
Glare Reduction	84 %
"g" Value (Solar heat gain coef.)	0,18
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	5,10
Emissivity	0,73

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

All values as applied to 3MM clear glass

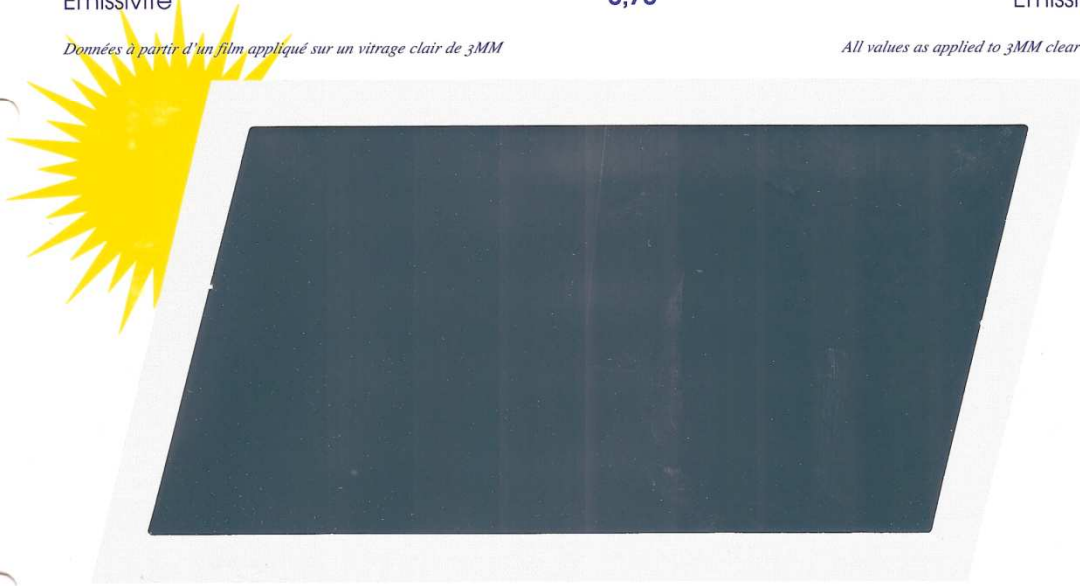

GARANTIE : Voir précisions sur la fiche
 "nouvelles garanties pour les films extérieurs"
 Contre : Le craquèlement
 Le jaunissement
 La démétallisation
 POSE EXTERIEURE
 ADHESIF P.S.
 TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

WARRANTY : See detailed information
 "new warranties on external film chart"
 Against : Peeling
 Cracking
 Demetallization
 EXTERNAL APPLICATION
 P.S. ADHESIVE
 SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

CONSEILS D'APPLICATION* (situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	OUI
Simple Vitrage "stapid" clair	OUI
Double Vitrage clair "stapid int."	OUI

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS* (vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	YES
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	YES

* Voir precisions sur la fiche de :
 "SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

* Use this chart in conjunction with our glass
 compatibility guidelines.

Solar Screen®